



ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

4x4



3,5/5t



Predajca:

tel.: 043 / 381 22 58 e-mail: info@tsm.sk

www.tsm.sk

TSM SLOVAKIA s.r.o., Matušovičovský rad 88, 038 61 Vrútky

www.tsm.sk


# Nosič komunálnych nadstavieb **BONETTI 4x4:**

typy: **F100X/35** a **F100X/50**, verzie: **podvozok a trojstranný sklápač**

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VOZIDIEL:			
<b>MOTOR:</b>	<b>TYP:</b>	<b>F100X / 35</b>	<b>F100X / 50</b>
Výrobca / označenie:		Iveco / F1C	
Počet válcov a umiestnenie		4-radový	
Obsah (cm <sup>3</sup> )		2988	
Max. výkon kW/ot./min.		107 / 3500	
Max.toč.moment Nm/ot./min		370 / 1400	
Palivo / vstrekovanie		diesel turbo intercooler 16V	
Chladenie		kvapalinové (voda a glykol)	
<b>PREVODOVKA:</b>	<b>TYP:</b>	<b>F100X / 35</b>	<b>F100X / 50</b>
Výrobca / označenie:		ZF	
Prevodovka štandard		6-stupňová synchronizovaná + spiatočka	
Modifikácie		štandard + redukčná	
<b>POHON:</b>	<b>TYP:</b>	<b>F100X / 35</b>	<b>F100X / 50</b>
poháňané nápravy:		4 x 4	
Spojka		jednolamelová suchá trecia 11"	
Max. rýchlosť (km/h)		117	90 (obmedzovač)
Minimálna rýchlosť (1° redukovaná)		2,7 km/h pri 1400 ot.min.	
Maximálna stúpanosť		100%	
Pneumatiky		7.00 x 16"	215/75 R 17,5"
<b>RÔZNE:</b>	<b>TYP:</b>	<b>F100X / 35</b>	<b>F100X / 50</b>
Brzdy predné/zadné		kotúčové / kotúčové	
Náprava predná		listové perá, teleskopické tlmiče	
Náprava zadná		listové perá, teleskopické tlmiče	
Elektrická inštalácia:		12 V (batéria:100Ah, alternátor:140A)	
Počet miest na sedenie		3	3
Nájazdový uhol ( vpredu/vzadu)		30° / 40°	
Priechodnosť ( svetlá výška od zeme )		220 mm	



Základné farby:  
(iné RAL farby  
za príplatok)

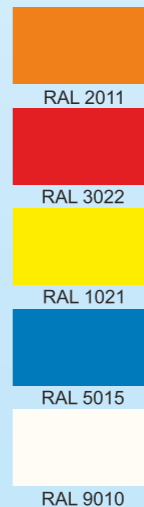

ROZMERY A HMOTNOSTI VYRÁBANÝCH TYPOV A VERZIÍ:		
<b>PODVOZOK 4x4 / RÁZVOR 2220 mm</b>	<b>F100X / 35</b>	<b>F100X / 50</b>
Úžitková hmotnosť (kg)	1560	3000
Rozmery vozidla:( DxŠxV-mm)	4010 x 1650 x 2100	
<b>PODVOZOK 4x4 / RÁZVOR 2550 mm</b>	<b>FX100 / 35</b>	<b>FX 100 / 50</b>
Úžitková hmotnosť (kg)	1540	2980
Rozmery vozidla:( DxŠxV-mm)	4340 x 1650 x 2100	
<b>SKLÁPAČ 4x4 / RÁZVOR 2220 mm</b>	<b>F100X / 35</b>	<b>F100X / 50</b>
Úžitková hmotnosť (kg)	1295	2735
Rozmery vozidla:( DxŠxV-mm)	4270 x 1650 x 2100	
Ložná plocha (D,xŠ,-mm)	2590 x 1640	
<b>SKLÁPAČ 4x4 / RÁZVOR 2550 mm</b>	<b>F100X / 35</b>	<b>F100X / 50</b>
Úžitková hmotnosť (kg)	1255	2695
Rozmery vozidla:( DxŠxV-mm)	4600 x 1650 x 2100	
Ložná plocha (D,xŠ,-mm)	2920 x 1640	
Max. hmotnosť prívesu	<b>2800 kg</b>	<b>3000 kg</b>
Celková hmotnosť verzií	<b>3500 kg</b>	<b>5000 kg</b>

- Rázvory: dlhý: 2550 mm, krátky: 2220mm.
- Polomer otáčania: 5 500 / 6 000 mm.
- FX100/50 je k dispozícii aj ako verzia - pracovný stroj.
- Pri verzii FX100/35 je možnosť doobjednania zosilnených náprav

- Pevná rámová konštrukcia tvorená z pozdĺžnych nosníkov spojených priečnymi traverzami, prispôbená na montáž čelnej upínacej dosky pre nadstavby.
- Široký výber možností hydrauliky pre pohon nadstavieb.
- Trojmiestna kabína z kompozitného materiálu na oceľovom medziráme odpruženom od podvozku, el. vyklápanie kabíny pre prístup k motoru.
- Šesťstupňová manuálna prevodovka s redukciou a uzávierkami diferenciálov, minimálna rýchlosť 2,7 km/h (1. red. stupeň 1400 ot/min)
- Rozsiahla ponuka sériovej a doplnkovej výbavy.



- pohodlná, jednoduchá a prehľadná kabína



- prídavná prevodovka a uzávierka diferenciálov



- dobrý prístup ku všetkým častiam motora a povozku, elektrické vyklápanie kabíny

